

NEMA

Modèle **GRC0506D-TD**
MFG PN: T365T 50U6B

GRC0506D-TD



du produit

MODÈLE	CV	RPM	VOLTAGE	PHASE	FQ	BÂTI	MONTAGE	CARCASSE
GRC0506D-TD	50	1185	230/460	3	60	365TD	Rigid/D-Flange	TEFC

Toronto

SANS-FRAIS 1.888.286.1820
TÉLÉPHONE 905.829.1001
E-MAIL info@techtopcanada.com

Montreal

SANS-FRAIS 1.844.354.5111
TÉLÉPHONE 514.354.1002
E-MAIL infoQC@techtopcanada.com

Moncton

TÉLÉPHONE 506.386.5794
E-MAIL infoNB@techtopcanada.com

Winnipeg


TÉLÉPHONE 204.633.2779
E-MAIL infoWEST@techtopcanada.com

Calgary

TÉLÉPHONE 403.313.6363
E-MAIL infoWEST@techtopcanada.com

Vancouver

TÉLÉPHONE 604.525.1551
E-MAIL infoWEST@techtopcanada.com

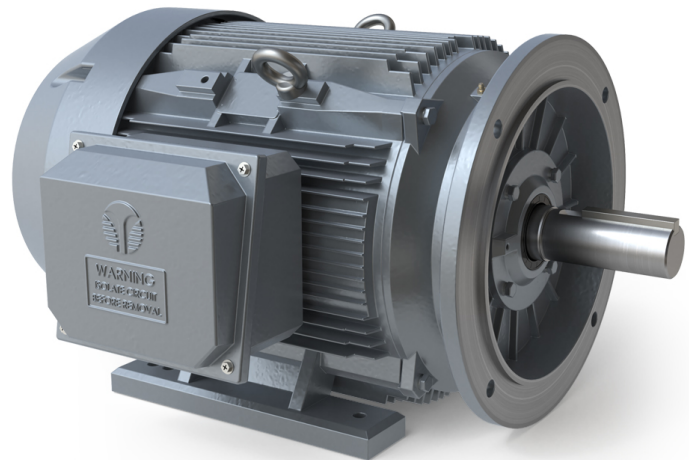

Sommaire

Informations générales du moteurs	P 2
Définition des symboles de la plaque signalétique	P 3
Fiche technique de performance	P 4
Diagram de branchement	P 5
Dessin	P 6

NEMA

Modèle GRC0506D-TD
 MFG PN: T365T 50U6B


DONNÉES ÉLECTRIQUE		
Puissance CV	50	HP
	-	kW
Vitesse	1185	r/min 60Hz
	980	r/min 50Hz
Tension (+/-10%)	230/460	V/60Hz
	190/380	V/50Hz
Ampérage	116/58	A (I _n) @ 60Hz
	140/70	A (I _n) @ 50Hz
Phase	3	Ø
Couple Rotor Bloqué @ Haut Voltage	549.9	A (I _n) @ 60Hz
Ampérage a 208V	127.94	A (I _n) @ 60Hz
Facteur de Service	1.15	@ 60Hz
	1	@ 50Hz
Code KVA	K	60Hz
	H	50Hz
Efficacité Nominale	94.1	% @ 60Hz
Facteur de Pouvoir Nominale	0.86	cosΦ @ 60Hz
Fils (Qté, Grosseur)	12	8
Type de Branchement	DD/D	-
Bobine de Résistance	14.5	Ω
Condensateur de Démarrage	-	µF/V
Condensateur de Marche	-	µF/V
UTILISATION VARIATEUR FQ (S.F. 1.0)	RATIO	FQ
Couple Variable	30:1	2 - 60
Couple Constant	15:1	4 - 60
ÉLEVATION DE TEMPÉRATURE À PLEINE CHARGE		
Élévation de Température à pleine charge	66	°C @ 60Hz
	86.4	°C @ 50Hz

DONNÉES GÉNÉRALES		
Bâti	365TD	
Carcasse	TEFC	
Montage	Rigid/D-Flange	
Poids Approximatif (Livres)	824.7 lbs.	
Matériel du Bati/ Couvert de Ventilateur	Cast Iron	Cast Iron
Matériel de l'Arbre	1045	
Désignation NEMA	A	
Indice de Protection (IP)	55	
Classe d'isolation/Écart de Temp. (60Hz)	F	B
Tropicalisation	OUI	
Utilisation	Cont. / S1	
Connecteur Boite de Jonction	F1	
Pattes Amovible / Double percée	NO	YES
Peinture	7024	
	Graphite Gray	
DONNÉES MÉCANIQUES		
Roulement Avant	6313 C3	
Roulement Arrière	6313 C3	
Type de Graisse	Mobil Polyrex EM	
Anneau de Compression (wavy washer)	NDE	
Moment d'Inertie (livre-pied²)	18.23	
Niveau de Pression Accoustique @ 3 FT dBA	76.8	
CONDITION AMBIANTE		
Température Ambiante (°C)	40	
Mètres au dessus du niveau de la mer (MASL)	1000	
ZONE DANGEREUSE		
Certifié CSA	A, B, C & D	
Code de Température	T3A	-

Questions? Call 1.888.286.1820

NEMA

Modèle GRC0506D-TD
MFG PN: T365T 50U6B

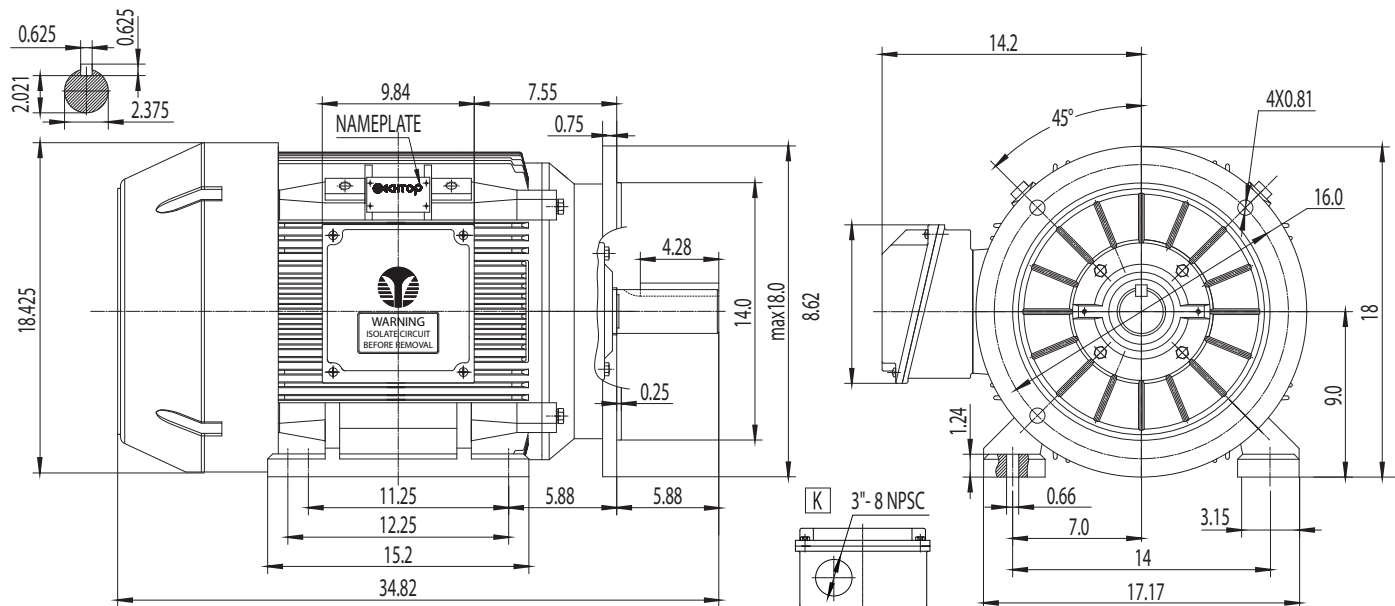

DONNÉE DE LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE	60Hz	50Hz
Chevaux Vapeur	50	50
Vitesse (t/min)	1185	980
Tension	230/460	190/380
Ampérage	116/58	140/70
Facteur de Service	1.15	1
Code KVA	K	H
Ampérage à pleine charge (208V)	127.94	-
Efficacité Nominale	94.1	93
Facteur de Puissance Nominale	0.86	-
Conception de Type	A	
Bâti	365TD	
Carcasse	TEFC	
Indice de Protection	55	
Utilisation	Cont. / S1	
Classe d'Isolation	F	
Température Ambiante	40	
Roulement Avant	6313 C3	
Roulement Arrière	6313 C3	
Poids (livre)	824.7	

DISPOSITION DE LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE

TECHTOP INDUSTRIAL THREE PHASE MOTOR INVERTER DUTY 15:1 CT 30:1 VT - 1.0 SF		TECHTOPCANADA.COM	
MODEL	60Hz	50Hz	MFG PN
NEMA Premium	HP		MFG DATE
	RPM		SER #
	VOLT		DESIGN
	FLA		FRAME
	SF		ENCL
	KVA CODE		IP
	NOM.EFF		DUTY
USABLE AT 208V 60Hz	BEARING SIZE		INS CL
FLA	DE	ODE	AMB
	GREASE: MOBIL POLYREX EM		WEIGHT
MADE IN CHINA CLASS 1, DIV 2, GROUPS A, B, C AND D		IEEE 45 MARINE DUTY	

UTILISATION VARIATEUR FQ (S.F. 1.0)	RATIO	Hz*
Couple Variable	30:1	2 - 60
Couple Constant	15:1	4 - 60

*Pour vitesse maximale, s'il vous plaît, contacter Techtop Canada


ZONE DANGEREUSE	CSA CERTIFIED
Classe / Division	Class I, Div. 2
Groupes	A, B, C & D

Questions? Call 1.888.286.1820

NEMA

Modèle GRC0506D-TD
 MFG PN: T365T 50U6B

Torque Speed (T-n) Curve

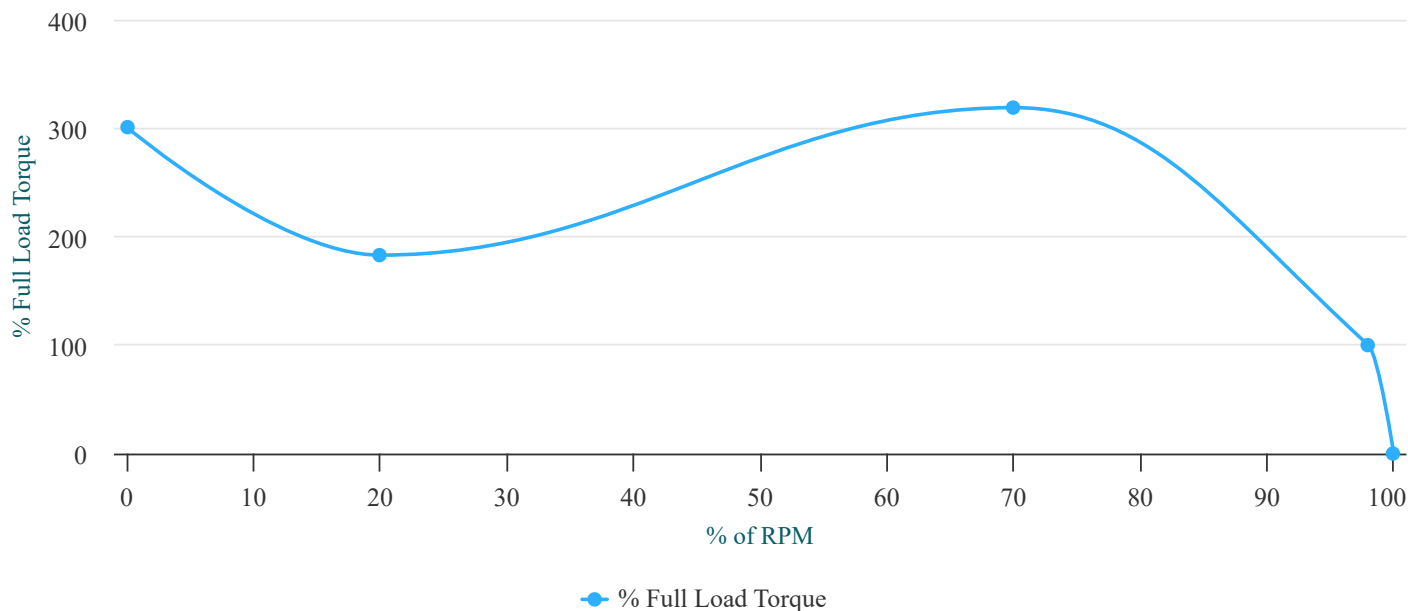



VALEURE DE PERFORMANCE EN CHARGE, HAUTE TENSION, 60HZ

PERFORMANCE TYPIQUE - VALEURE NON GARANTIE


TORQUE VALUES	COUPLE (LIVRE-PIED)	COUPLE (% PLEINE CHARGE)	VALEURE DE PERFORMANCE	
Couple Rotor Bloqué	667	301	Configuration de Démarrage	DOL
Couple d'Élévation	405.5	183	Courant de Démarrage (A)	549.9
Couple Maximale	706.9	319	Courant sans Charge (A)	22.4
Couple à Pleine Charge	221.6	100	Facteur de Puissance sans Charge	0.06

% DE CHARGE	25	50	75	100	125	S.F. 1.15
Amperes (A)	25.9	34.7	45.5	57.9	71.4	-
Efficacité (%)	89.6	93.4	94.1	94.1	93.6	-
Vitesse (t/min)	1197.0	1194.0	1191.0	1187.0	1184.0	-
Facteur de Puissance (cos)	0.50	0.72	0.82	0.86	0.88	-
Puissance d'entrée (kW)	10.4	20.0	29.7	39.7	49.8	-

Questions? Call 1.888.286.1820

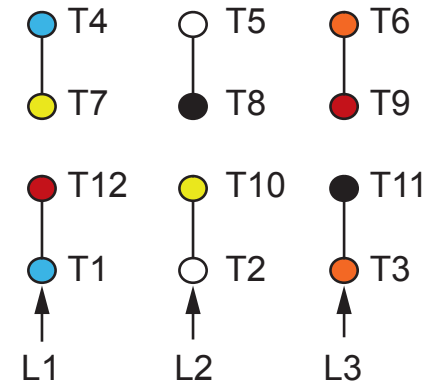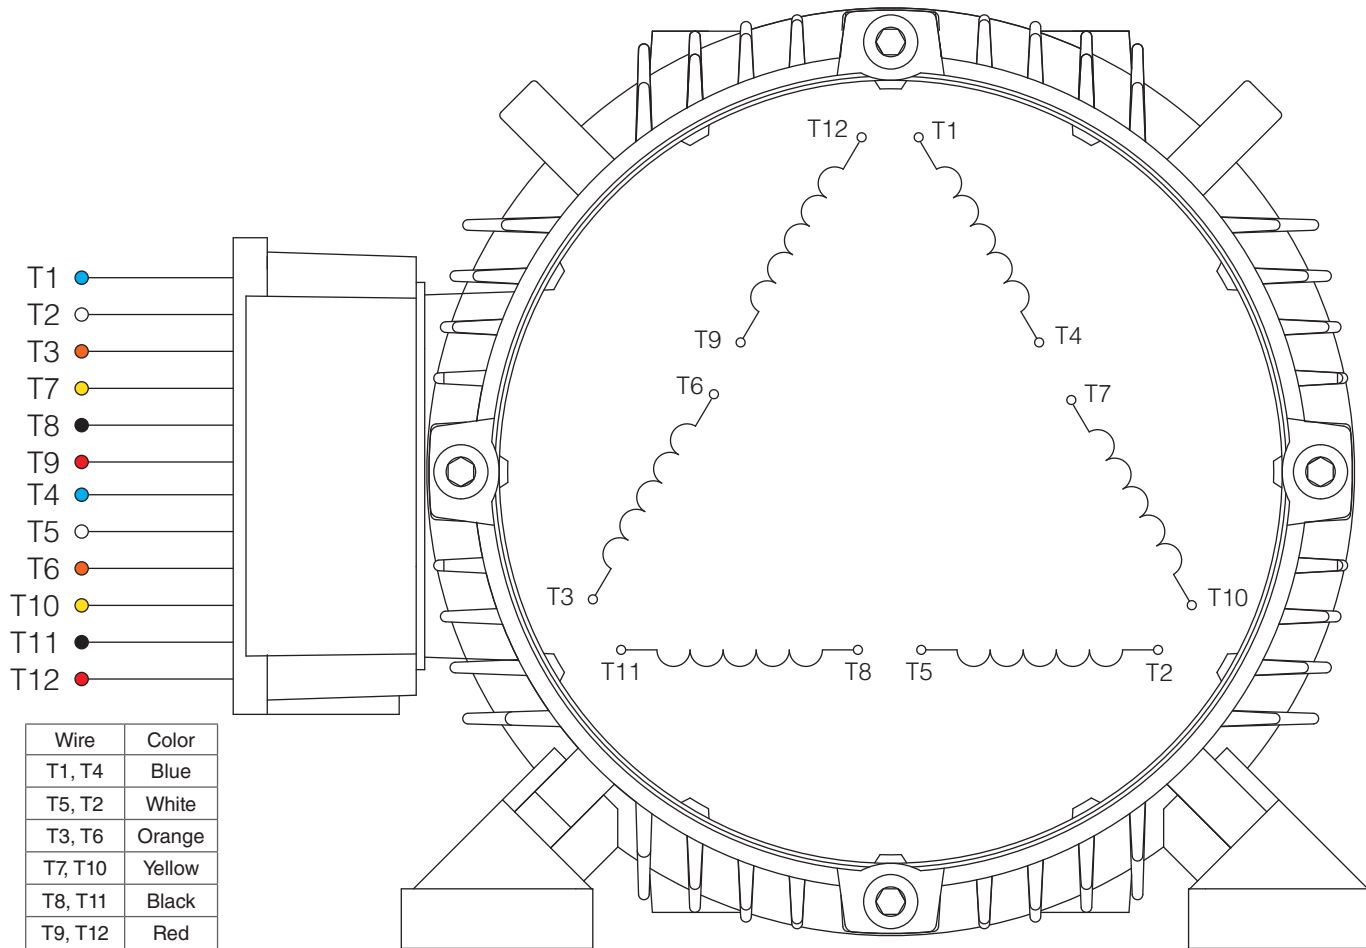

HIGH VOLTAGE
(Δ)

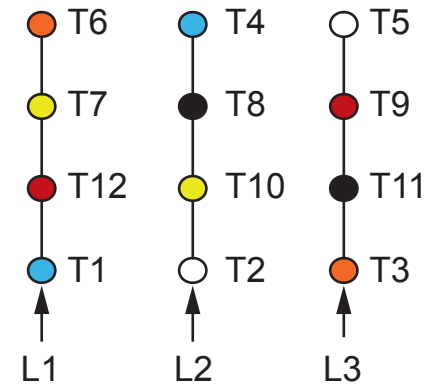

LOW VOLTAGE
(ΔΔ)

NOTES:

1. AVEC LES CONNECTIONS INDICUÉES CI-DESSUS, LA ROTATION DU MOTEUR EST ANTI-HORAIRE EN FAISANT FACE A L'ARRIÈRE DU MOTEUR
2. POUR RENSER LA ROTATION, ÉCHANGER L'UNE DES 2 LIGNES D'ENTRÉE
3. QUAND LE MOTEUR EST FOURNI AVEC LA BOITE DE CONNECTIONS EN F1, LES FILS D'ALIMENTATION NOTÉS "*" SONT SITUÉS EN HAUT DE LA BOITE DE CONNECTIONS. LES AUTRES SONT SITUÉS EN BAS DE LA BOITES DE CONNECTIONS
4. LES FILS DOIVENT ÊTRE NUMÉROTÉ ET COLORÉ TEL QUE DÉMONTRÉ DIAGRAM
5. POUR RÉFÉRENCE SEULEMENT



NEMA 3Ø DD/D 12-Lead Dual Voltage

NUMÉRO DE DESSIN: NEMA-3-12-DD-D

CONNECTION: DD/D

NOMBRE DE FILS: 12

PROTECTION THERMIQUE: -

DATE ÉMIS

29/12/25

PREMIUM T-FRAME CAST IRON MOTORS



NEMA Premium TEFC 365TD

NUMÉRO DE DESSIN:	GR3-CI-TF-365TD-CFC	DATE ÉMIS	29/12/25
DIMENSIONS:	Inches		
MONTAGE:	Rigid/D-Flange	PREMIUM T-FRAME CAST IRON MOTORS	
MATÉRIEL DE BÂTI:	Cast Iron		