

NEMA

Modèle **FDR0074B-TC-01-F0**
MFG PN: SLF213TZ7.5Z4L

FDR0074B-TC-01-F0

■ ■ ■ ■ ■

Informations techniques du produit



MODÈLE	CV	RPM	VOLTAGE	PHASE	FQ	BÂTI	MONTAGE	CARCASSE
FDR0074B-TC-01-F0	7.5	1740	208-230	1	60	213TCZ	Rigid/C-Flange	TEFC

Toronto

SANS-FRAIS 1.888.286.1820
TÉLÉPHONE 905.829.1001
E-MAIL info@techttopcanada.com

Montreal

SANS-FRAIS 1.844.354.5111
TÉLÉPHONE 514.354.1002
E-MAIL infoQC@techttopcanada.com

Moncton

TÉLÉPHONE 506.386.5794
E-MAIL infoNB@techttopcanada.com

Winnipeg


TÉLÉPHONE 204.633.2779
E-MAIL infoWEST@techttopcanada.com

Calgary

TÉLÉPHONE 403.313.6363
E-MAIL infoWEST@techttopcanada.com

Vancouver

TÉLÉPHONE 604.525.1551
E-MAIL infoWEST@techttopcanada.com

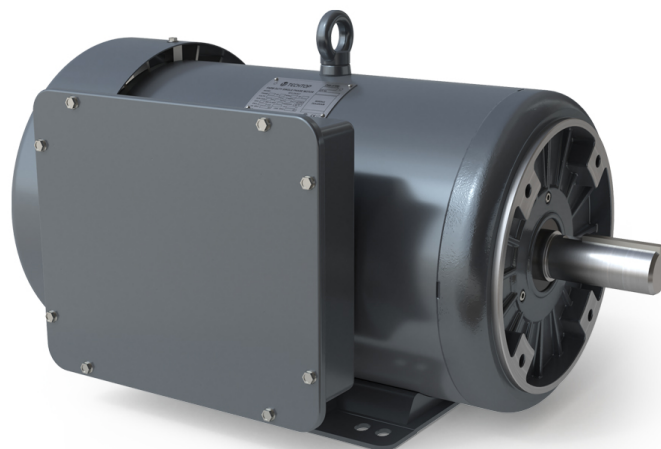

Sommaire

Informations générales du moteurs	P 2
Définition des symboles de la plaque signalétique	P 3
Fiche technique de performance	P 4
Diagram de branchement	P 5
Dessin	P 6

NEMA

Modèle FDR0074B-TC-01-F0
MFG PN: SLF213TZ7.5Z4L

DONNÉES ÉLECTRIQUE		
Puissance CV	7.5	HP
	-	kW
Vitesse	1740	r/min 60Hz
	-	r/min 50Hz
Tension (+/-10%)	208-230	V/60Hz
	-	V/50Hz
Ampérage	34.3-31.0	A (I _n) @ 60Hz
	-	A (I _n) @ 50Hz
Phase	1	Ø
Couple Rotor Bloqué @ Haut Voltage	218.4	A (I _n) @ 60Hz
Ampérage a 208V	34.3	A (I _n) @ 60Hz
Facteur de Service	1.15	@ 60Hz
	-	@ 50Hz
Code KVA	H	60Hz
	-	50Hz
Efficacité Nominale	82	% @ 60Hz
Facteur de Pouvoir Nominale	0.94	cosΦ @ 60Hz
Fils (Qté, Grosseur)	5	10
Type de Branchement	-	-
Bobine de Résistance	-	Ω
Condensateur de Démarrage	400x2/350	µF/V
Condensateur de Marche	80/450	µF/V
UTILISATION VARIATEUR FQ (S.F. 1.0)	RATIO	FQ
Couple Variable	-	-
Couple Constant	-	-
ÉLEVATION DE TEMPÉRATURE À PLEINE CHARGE		
Élévation de Température à pleine charge	85	°C @ 60Hz
	-	°C @ 50Hz


DONNÉES GÉNÉRALES		
Bâti	213TCZ	
Carcasse	TEFC	
Montage	Rigid/C-Flange	
Poids Approximatif (Livres)	185 lbs.	
Matériel du Bati/ Couvert de Ventilateur	Rolled Steel	Steel
Matériel de l'Arbre	1045	
Désignation NEMA	L	
Indice de Protection (IP)	54	
Classe d'isolation/Écart de Temp. (60Hz)	F	B
Tropicalisation	NON	
Utilisation	Cont. / S1	
Connecteur Boite de Jonction	F0	
Pattes Amovible / Double percée	NO	YES
Peinture	7024	
	Graphite Gray	
DONNÉES MÉCANIQUES		
Roulement Avant	6208 2RS	
Roulement Arrière	6206 2RS	
Type de Graisse	Mobil Polyrex EM	
Anneau de Compression (wavy washer)	NDE	
Moment d'Inertie (livre-pied²)	-	
Niveau de Pression Accoustique @ 3 FT dBA	-	
CONDITION AMBIANTE		
Température Ambiante (°C)	40	
Mètres au dessus du niveau de la mer (MASL)	1000	
ZONE DANGEREUSE		
Certifié CSA	-	
Code de Température	-	-

Questions? Call **1.888.286.1820**

NEMA

Modèle FDR0074B-TC-01-F0

MFG PN: SLF213TZ7.5Z4L

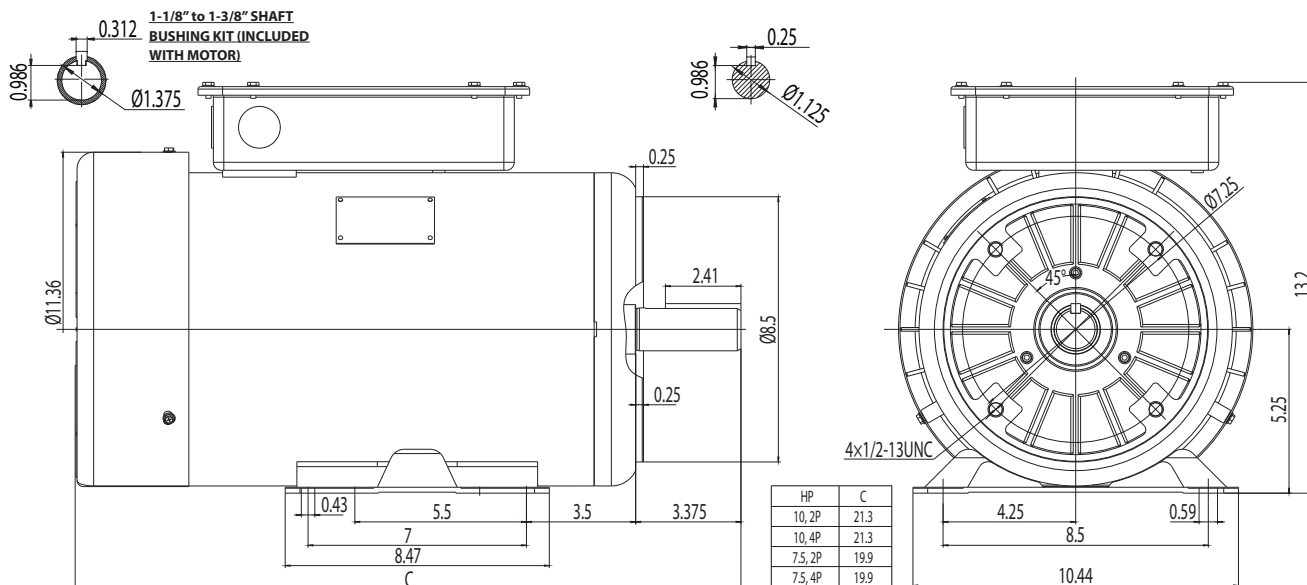

Donnée de la plaque signalétique	60Hz	50Hz
Chevaux Vapeur	7.5	-
Vitesse (t/min)	1740	-
Tension	208-230	-
Ampérage	34.3-31.0	-
Facteur de Service	1.15	-
Code KVA	H	-
Ampérage à pleine charge (208V)	34.3	-
Efficacité Nominale	82	-
Facteur de Puissance Nominale	0.94	-
Conception de Type	L	
Bâti	213TCZ	
Carcasse	TEFC	
Indice de Protection	54	
Utilisation	Cont. / S1	
Classe d'Isolation	F	
Température Ambiante	40	
Roulement Avant	6208 2RS	
Roulement Arrière	6206 2RS	
Poids (livre)	185	

DISPOSITION DE LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE

	TECHTOP	Date of Mfg: SER No.
FARM DUTY SINGLE PHASE MOTOR		
MODEL: MFG PN:SLF		
FRAME: HP: RPM: SF: 		
VOLTS: HZ: AMPS: 		
KVA Code: PF: EFF: DUTY: CONT		
DES: INS.CLASS: AMBIENT: 40 °C		
ENCL: CAP: µF V		
DE. BRG: ZZ ODE. BRG: ZZ		
 WIRING DIAGRAM 		

CAPACITOR DATA	μF	VOLTAGE
Start Capacitor	400 ×2	350
Run Capacitor	80	450

*Pour vitesse maximale, s'il vous plait, contacter Techtop Canada

ZONE DANGEREUSE	-
Classe / Division	-
Groupes	-

Questions? Call 1.888.286.1820

NEMA

Modèle FDR0074B-TC-01-F0
MFG PN: SLF213TZ7.5Z4L

VALEUR DE PERFORMANCE EN CHARGE, HAUTE TENSION, 60HZ

PERFORMANCE TYPIQUE - VALEUR NON GARANTIE




TORQUE VALUES	COUPLE (LIVRE-PIED)	COUPLE (% PLEINE CHARGE)	VALEUR DE PERFORMANCE	
Couple Rotor Bloqué	90.6	400	Configuration de Démarrage	DOL
Couple d'Élévation	48.7	215	Courant de Démarrage (A)	218.4
Couple Maximale	54.3	240	Courant sans Charge (A)	7.7
Couple à Pleine Charge	22.6	100	Facteur de Puissance sans Charge	-

% DE CHARGE	25	50	75	100	125	S.F. 1.15
Ampères (A)	-	-	-	31.8	-	-
Efficacité (%)	-	-	-	82.0	-	-
Vitesse (t/min)	-	-	-	1756.0	-	-
Facteur de Puissance (cos)	-	-	-	-	-	-
Puissance d'entrée (kW)	-	-	-	-	-	-

Questions? **Call 1.888.286.1820**




Modèle FDR0074B-TC-01-F0
MFG PN: SLF213TZ7.5Z4L

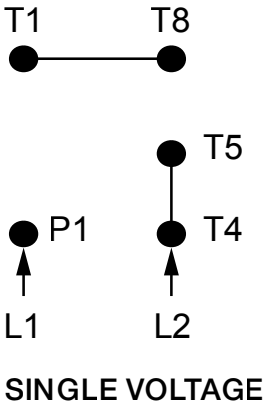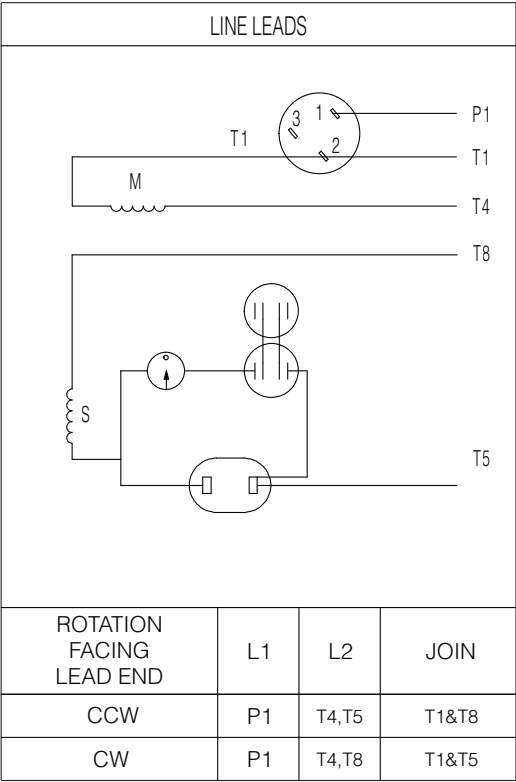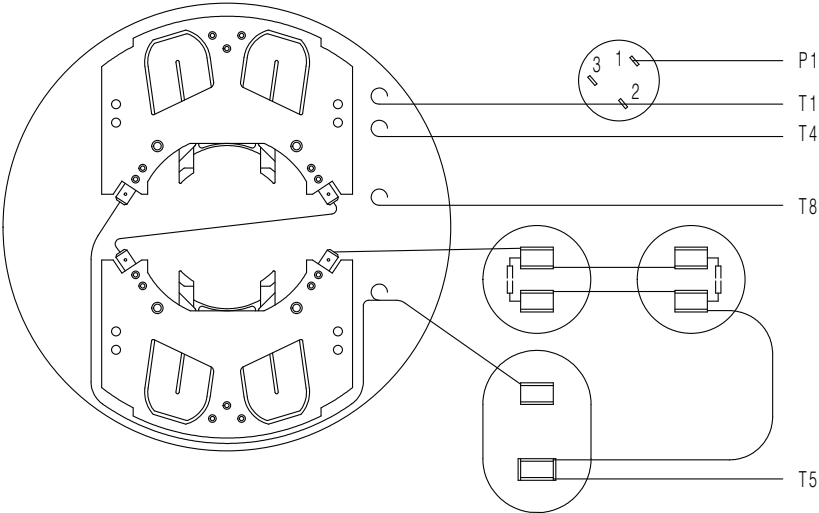

NEMA 10 Farm Duty Single Voltage

NUMÉRO DE DESSIN:	NEMA-FD-213T
CONNECTION:	-
NOMBRE DE FILS:	5
PROTECTION THERMIQUE:	Manual Reset

DATE ÉMIS	08/05/26
FARM DUTY SINGLE PHASE MOTORS	

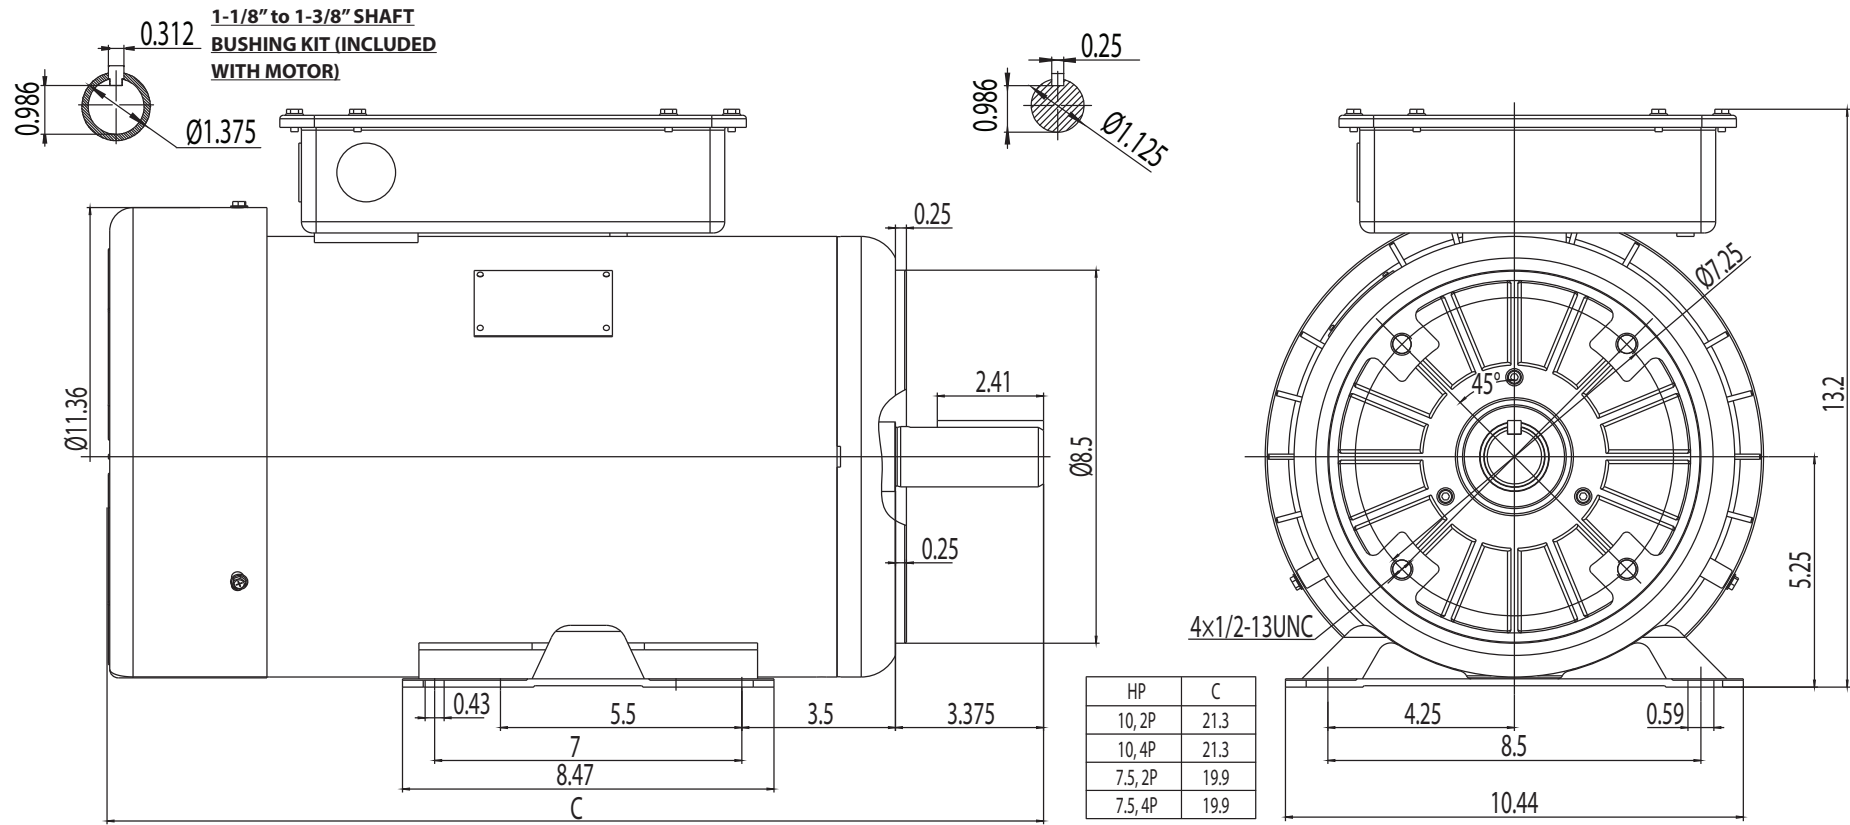

TEFC 213TCZ

NUMÉRO DE DESSIN:	RD1-RS-TF-213TCZ-01-F0	DATE ÉMIS	08/05/26
DIMENSIONS:	Inches		
MONTAGE:	Rigid/C-Flange	FARM DUTY SINGLE PHASE MOTORS	
MATÉRIEL DE BÂTI:	Rolled Steel		