

NEMA

Modèle FDR0032BS-56HC-01
MFG PN: SLF56H3Z2L-CAN

FDR0032BS-56HC-01

■ ■ ■ ■ ■

Informations techniques du produit



MODÈLE	CV	RPM	VOLTAGE	PHASE	FQ	BÂTI	MONTAGE	CARCASSE
FDR0032BS-56HC-01	3	3510	208-230	1	60	56HC	Rigid/C-Flange	TEFC

Toronto

SANS-FRAIS 1.888.286.1820
TÉLÉPHONE 905.829.1001
E-MAIL info@techttopcanada.com

Montreal

SANS-FRAIS 1.844.354.5111
TÉLÉPHONE 514.354.1002
E-MAIL infoQC@techttopcanada.com

Moncton

TÉLÉPHONE 506.386.5794
E-MAIL infoNB@techttopcanada.com

Winnipeg


TÉLÉPHONE 204.633.2779
E-MAIL infoWEST@techttopcanada.com

Calgary

TÉLÉPHONE 403.313.6363
E-MAIL infoWEST@techttopcanada.com

Vancouver

TÉLÉPHONE 604.525.1551
E-MAIL infoWEST@techttopcanada.com

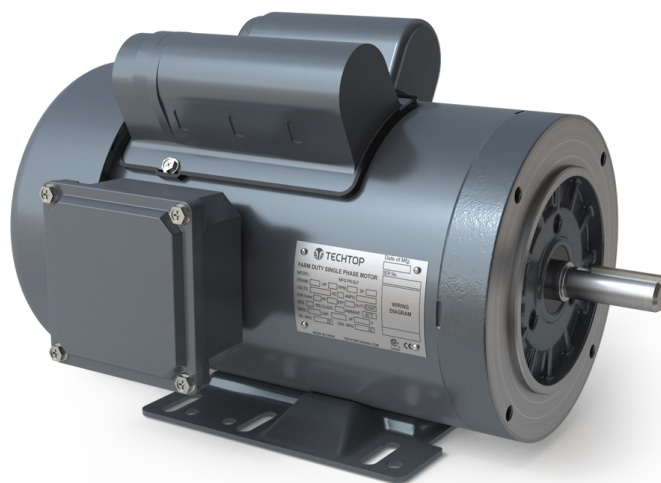

Sommaire

Informations générales du moteurs	P 2
Définition des symboles de la plaque signalétique	P 3
Fiche technique de performance	P 4
Diagram de branchement	P 5
Dessin	P 6

NEMA

Modèle FDR0032BS-56HC-01
MFG PN: SLF56H3Z2L-CAN

DONNÉES ÉLECTRIQUE		
Puissance CV	3	HP
	-	kW
Vitesse	3510	r/min 60Hz
	-	r/min 50Hz
Tension (+/-10%)	208-230	V/60Hz
	-	V/50Hz
Ampérage	13.0/11.7	A (I _n) @ 60Hz
	-	A (I _n) @ 50Hz
Phase	1	Ø
Couple Rotor Bloqué @ Haut Voltage	92.54	A (I _n) @ 60Hz
Ampérage a 208V	13	A (I _n) @ 60Hz
Facteur de Service	1.15	@ 60Hz
	-	@ 50Hz
Code KVA	J	60Hz
	-	50Hz
Efficacité Nominale	84	% @ 60Hz
Facteur de Pouvoir Nominale	0.98	cosΦ @ 60Hz
Fils (Qté, Grosseur)	5	14
Type de Branchement	-	-
Bobine de Résistance	-	Ω
Condensateur de Démarrage	250/300	µF/V
Condensateur de Marche	40/450	µF/V
UTILISATION VARIATEUR FQ (S.F. 1.0)	RATIO	FQ
Couple Variable	-	-
Couple Constant	-	-
ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE À PLEINE CHARGE		
Élévation de Température à pleine charge	78.7	°C @ 60Hz
	-	°C @ 50Hz


DONNÉES GÉNÉRALES		
Bâti	56HC	
Carcasse	TEFC	
Montage	Rigid/C-Flange	
Poids Approximatif (Livres)	52 lbs.	
Matériel du Bati/ Couvert de Ventilateur	Rolled Steel	Steel
Matériel de l'Arbre	1045	
Désignation NEMA	L	
Indice de Protection (IP)	54	
Classe d'isolation/Écart de Temp. (60Hz)	F	B
Tropicalisation	NON	
Utilisation	Cont. / S1	
Connecteur Boite de Jonction	F1	
Pattes Amovible / Double percée	NO	YES
Peinture	7024	
	Graphite Gray	
DONNÉES MÉCANIQUES		
Roulement Avant	6204 2RS	
Roulement Arrière	6203 2RS	
Type de Graisse	Mobil Polyrex EM	
Anneau de Compression (wavy washer)	NDE	
Moment d'Inertie (livre-pied ²)	-	
Niveau de Pression Accoustique @ 3 FT dBA	-	
CONDITION AMBIANTE		
Température Ambiante (°C)	40	
Mètres au dessus du niveau de la mer (MASL)	1000	
ZONE DANGEREUSE		
Certifié CSA	-	
Code de Température	-	-

Questions? Call **1.888.286.1820**

NEMA

Modèle FDR0032BS-56HC-01

MFG PN: SLF56H3Z2L-CAN

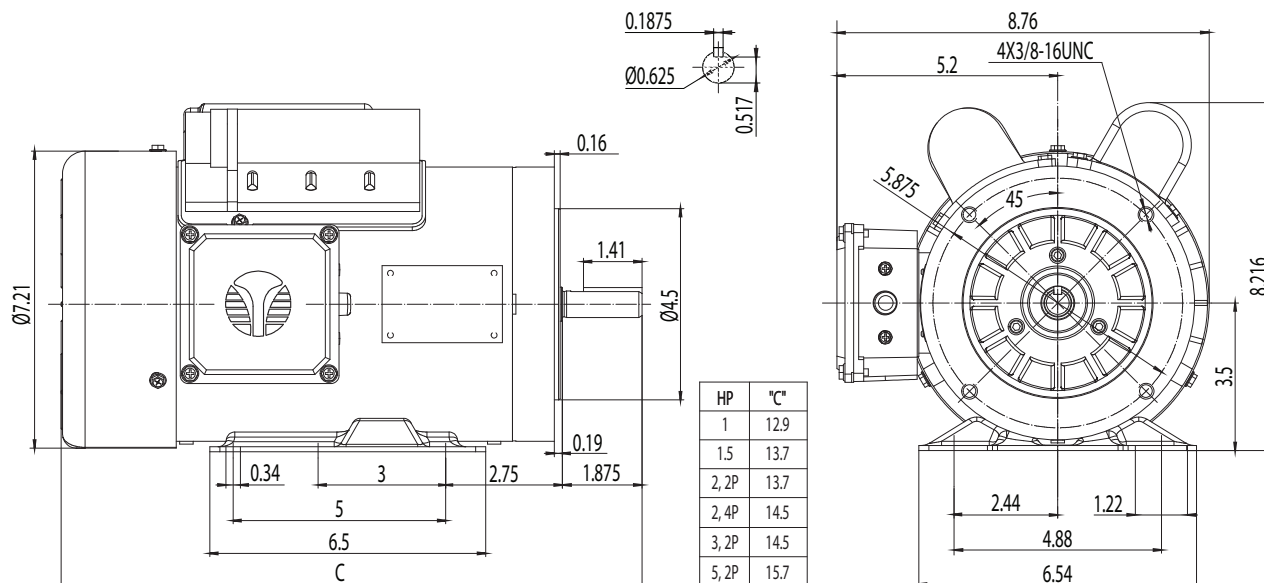

DONNÉE DE LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE	60Hz	50Hz
Chevaux Vapeur	3	-
Vitesse (t/min)	3510	-
Tension	208-230	-
Ampérage	13.0/11.7	-
Facteur de Service	1.15	-
Code KVA	J	-
Ampérage à pleine charge (208V)	13	-
Efficacité Nominale	84	-
Facteur de Puissance Nominale	0.98	-
Conception de Type	L	
Bâti	56HC	
Carcasse	TEFC	
Indice de Protection	54	
Utilisation	Cont. / S1	
Classe d'Isolation	F	
Température Ambiante	40	
Roulement Avant	6204 2RS	
Roulement Arrière	6203 2RS	
Poids (livre)	52	

DISPOSITION DE LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE

	TECHTOP	Date of Mfg: SER No.
FARM DUTY SINGLE PHASE MOTOR		
MODEL: MFG PN:SLF FRAME: HP: RPM: SF: VOLTS: HZ: AMPS: KVA Code: PF: EFF: DUTY: CONT DES: INS.CLASS: AMBIENT: 40 °C ENCL: CAP: µF V DE. BRG: ZZ ODE. BRG: ZZ		
 WIRING DIAGRAM 		

CAPACITOR DATA	μF	VOLTAGE
Start Capacitor	250	300
Run Capacitor	40	450

*Pour vitesse maximale, s'il vous plait, contacter Techtop Canada

ZONE DANGEREUSE	-
Classe / Division	-
Groupes	-

Questions? Call 1.888.286.1820

NEMA

Modèle FDR0032BS-56HC-01
 MFG PN: SLF56H3Z2L-CAN




VALEURE DE PERFORMANCE EN CHARGE, HAUTE TENSION, 60HZ

PERFORMANCE TYPIQUE - VALEURE NON GARANTIE

TORQUE VALUES	COUPLE (LIVRE-PIED)	COUPLE (% PLEINE CHARGE)	VALEURE DE PERFORMANCE	
Couple Rotor Bloqué	12.5	279	Configuration de Démarrage	DOL
Couple d'Élévation	9.5	211	Courant de Démarrage (A)	92.54
Couple Maximale	11.4	253	Courant sans Charge (A)	2.2
Couple à Pleine Charge	4.5	100	Facteur de Puissance sans Charge	-

% DE CHARGE	25	50	75	100	125	S.F. 1.15
Ampères (A)	-	-	-	11.7	-	13.5
Efficacité (%)	-	-	-	82.4	-	82.1
Vitesse (t/min)	-	-	-	3504.0	-	3479.0
Facteur de Puissance (cos)	-	-	-	1.00	-	-
Puissance d'entrée (kW)	-	-	-	2.7	-	-


Questions? Call 1.888.286.1820

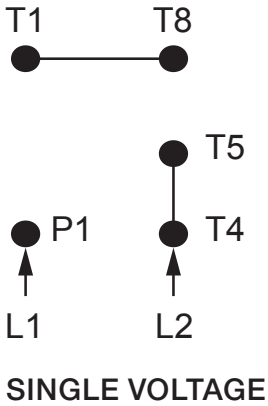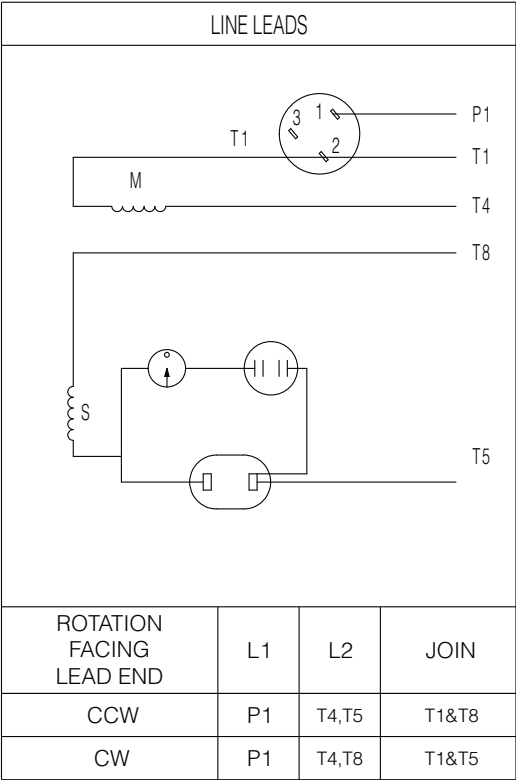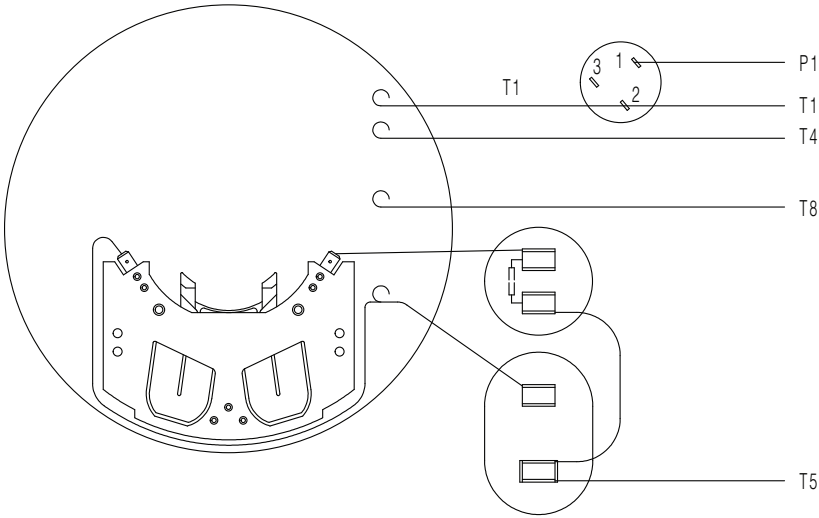

NEMA 1Ø General Purpose Single

NUMÉRO DE DESSIN:	NEMA-FD-180T
CONNECTION:	-
NOMBRE DE FILS:	5
PROTECTION THERMIQUE:	Manual Reset

DATE ÉMIS	08/05/26
GENERAL PURPOSE SINGLE PHASE MOTORS	

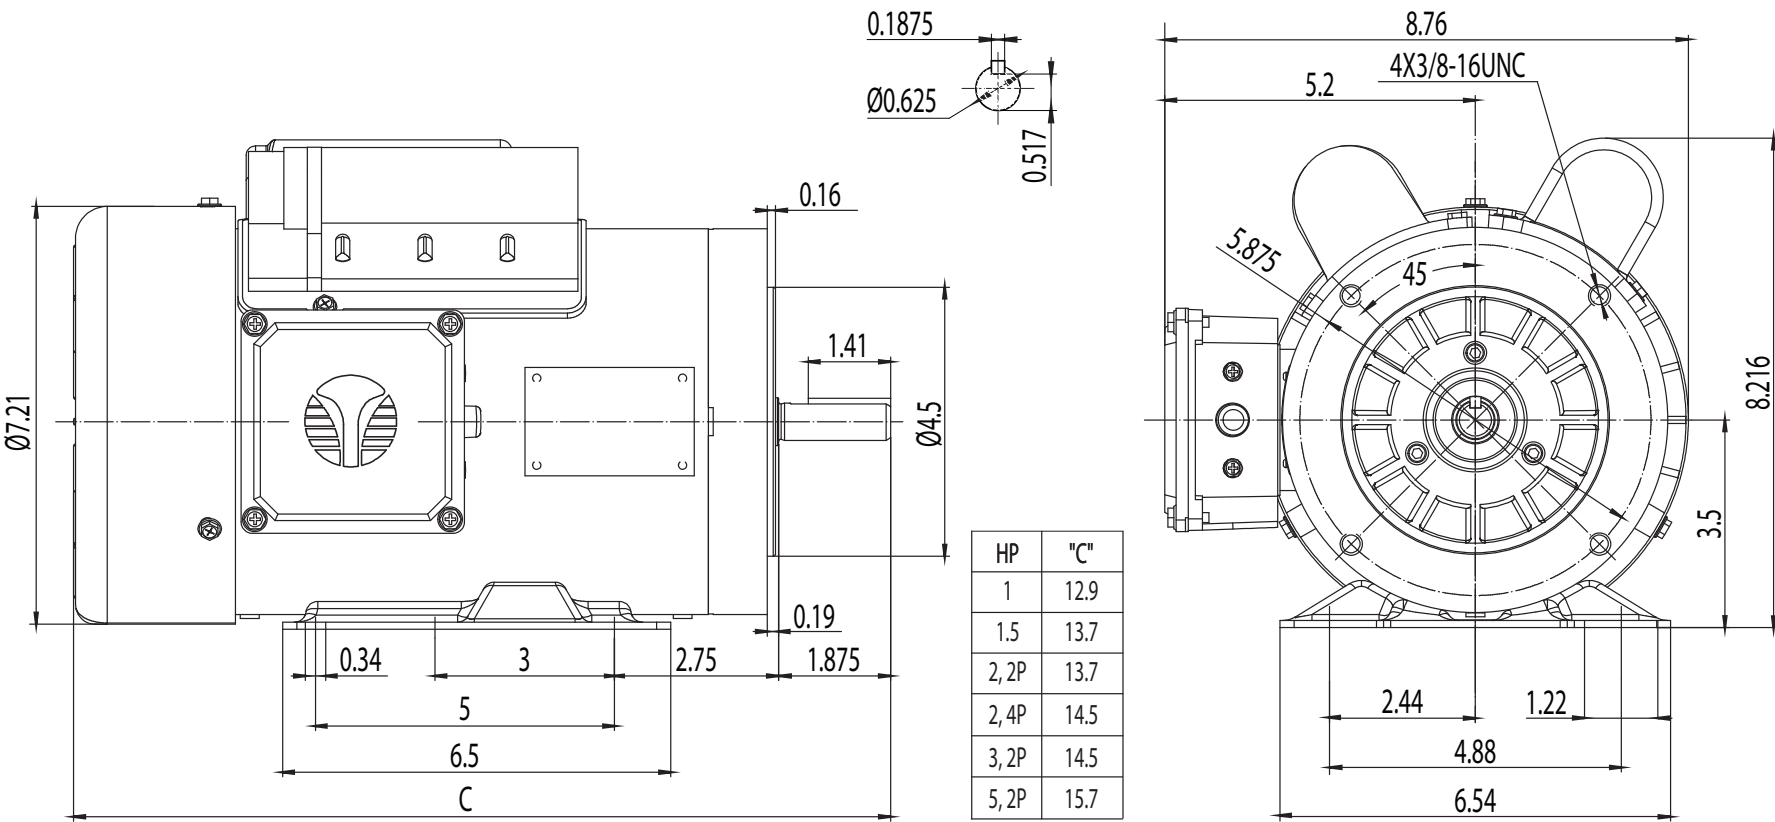

TEFC 56HC

NUMÉRO DE DESSIN:	RD1-RS-TF-56HC-01	DATE ÉMIS	08/05/26
DIMENSIONS:	Inches	GENERAL PURPOSE SINGLE PHASE MOTORS	
MONTAGE:	Rigid/C-Flange		
MATÉRIEL DE BÂTI:	Rolled Steel		